


CILINDRISKAS FORMAS ŠĶIDRMĒSLU KRĀTUVES

ŠĶIDRMĒSLU KRĀTUVES ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Govju skaits	Krātuves tilpums m ³	Krātuves parametri	
		Ø-Diametrs	H-augstums
25 slaucamas govīs	450	12.0	4.0
50 slaucamas govīs	900	16.0	5.0
100 slaucamas govīs	1800	20.0	6.0
200 slaucamas govīs	3 500	28.0	6.0
300 slaucamas govīs	5 200	34.0	6.0
400 slaucamas govīs	7 000	39.0	6.0

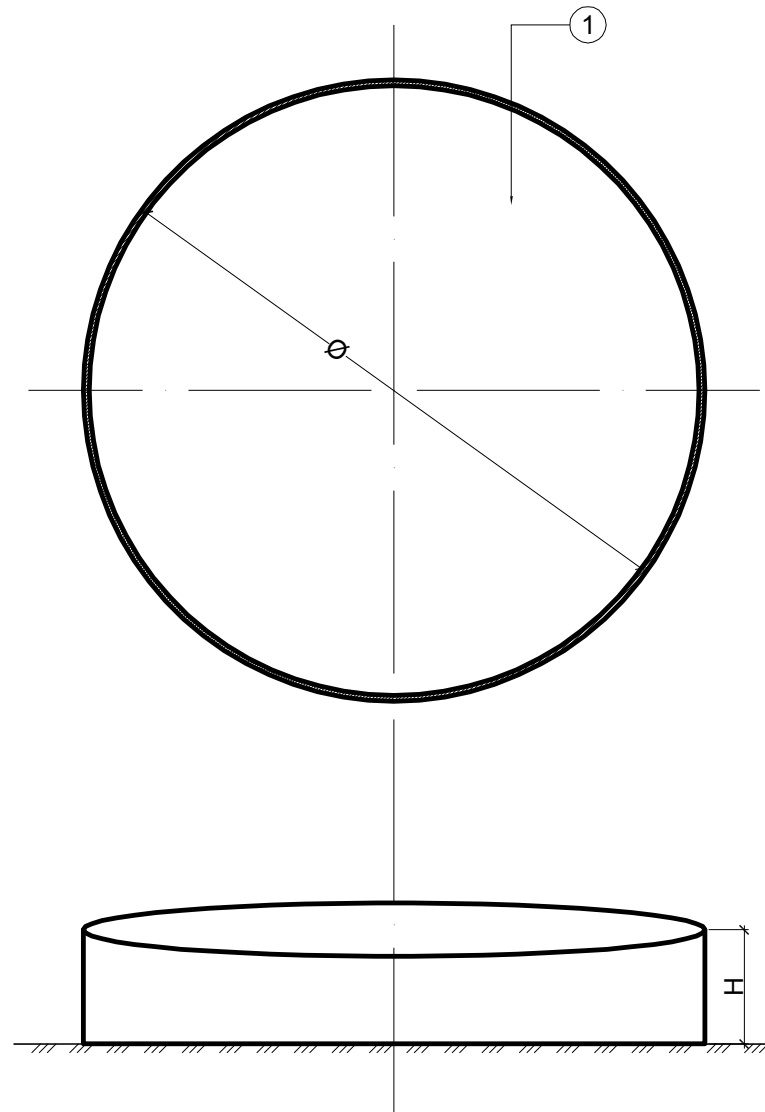

APZĪMĒJUMI

Nr.	Apzīmējuma nosaukums	Piezīmes
①	Šķidrmēslu krātuve	monolīta/saliekama dz/betona, metāla krātuve
②	Virvas uzskrāšanas tvertne	monolīta/saliekama dz/betona, metāla krātuve
③	Virvas starpkrātuve Ø1.0 ar sūkni	saliekamie grodi vai monolīta dz/betona konstrukcija
④	Virvas savākšanas kanāls	konstrukcija un izvietojums atkarība no risinājuma
⑤	Spiedvada caurule virvas pārsūkņēšanai	